



Bobcat® ボブキャット スキッドステアローダー

S510/S550 M-Series



	S510	S550
最大荷重	980Kg	1040Kg
常用荷重	750Kg	800Kg
定格出力	49.0hp	61.1hp

S510/S550



ロングホイールベースがスキッドの常識を変える

S510/S550はスキッドステアローダーならではの機動性を活かしつつ滑らかな旋回と走行安定性の向上を実現。

作業をしながらロングホイールベースの安定感や重量感をオペレーター自らが実感。

S510/S550は使いやすいミディアムボディに、新技術を満載に詰め込んだ究極のスキッドステアローダー。

オペレーターの安全確保

ヘッドガードはISOの厳しい安全規格ROPS/FOPS※をクリアした安心設計。さらに標準装備のリアガラスは緊急脱出機能付きでオペレーターへの安全もきっちり確保。各種センサーの信号でペダル、ブレーキなどの油圧回路が自動ロック。誤作動等による事故を未然に防止する油圧機構(BICSシステム)を搭載。

※ROPS(転倒時にシートベルトを装着したオペレーターを保護する構造)
※FOPS(頭上の落下物からオペレーターを保護する構造) ★標準装備キャブはLEVEL I 対応)

充実した装備による快適・効率向上作業環境

周囲の視野性を最大限広めた死角の少ないキャビン構造。爪先を見ながら、狙ったラインの走行、ピンポイントでのアタッチメント操作が可能。デラックスな内外装や3連配管も標準装備。

S550ではクレーンがオプション装着可能で季節を問わず快適な作業空間を確保。さらに2スピードオプションの装着で作業時間短縮にも一役。

豊富なオプションで作業効率パワーアップ

荷役系操作はペダル操作が標準。ポプキョットでは、スイッチ一つでレバー操作とペダル操作の切り替えが可能なACS(Advanced Control System)オプションや、全ての荷役走行操作を手元で行うセレクトابل・ジョイスティック(SJC)オプションをご用意。微妙な油圧操作やペダル操作が苦手な方もポプキョットなら無理なく作業が可能。

(ACSおよびSJCオプションは工場装着オプション)

アタッチメントで選択肢拡大

ポプキョットを最大限に活かすのは豊富なアタッチメント群。

今や60種類以上にも及ぶ豊富さは業界トップクラス。ポプキョットでの作業能力の選択肢を拡げます。

主な対応アタッチメント

ダートバケット/ロープロファイルバケット/ライトバケット/グラブ
ル/インダストリアルグラブ/パレットフォーク/油圧パレットフォーク/ロールグラブ/ドーザーブレード/ブレイカー/タイヤスクレーパー/スワイパー/モア/バックホー/ロータリーカッター/スノーブレード/アングルブルーム/スノーブロー/スーパースクレーパー/Vブレード/ティラー/パワーポプタッチ/キャブドア/ヒーター/クレーン(S510除く)/ACSコントロール/SJCコントロール/2スピード/ミラーウインターキット

◎仕様、装備は性能向上のため予告無く変更することがあります。

◎機体重量3t未満の建設機械の運転は、小型車両系建設機械の運転に関する特別教育または車両系建設機械運転技能講習を受講した人に限られます。

■お客様相談ダイヤル

0120-606814

フリーダイヤル

標準仕様


S510

S550

■性能			
標準バケット容量	m ³	0.45	
最大荷重	kg	980	1040
常用荷重	kg	750	800
走行速度	km/h	0~11.8	
	(2スピードオプション) km/h	0~17.3	
■寸法重量			
全長(バケット含む)	mm	3470	
全幅(バケット含む)	mm	1725	
全幅(車体のみ)	mm	1650	
全高	mm	1975	
ホイールベース	mm	1085	
トレッド	mm	1380	
最低地上高	mm	185	
ダンピングリーチ	mm	480	
ダンピングクリアランス	mm	2150	
バケット前傾角	度	42	
バケット後傾角	度	30	
最小回転半径	mm	2120	
空車重量	kg	2740	2800
■エンジン			
名称・型式	Bobcat D24		
総排気量	cc	2400	
定格出力	kW(hp)	36.6 (49.0)	45.6(61.1)
燃料タンク	リットル	93.7	
■その他			
駆動方式	油圧式無断変速(HST)4輪駆動		
タイヤ	10-16.5-10PR		
■主な標準装備			
オーバーヘッド計器パネル	バケットセルフレベルリングON/OFF		
インターロックシステム(BICS)	フロントアタッチメント配管		
ROPS/FOPS規格対応ヘッドガード	標準工具		
シートバー&シートベルト			

寸法図

※2スピード(2速切替)はオプションです。

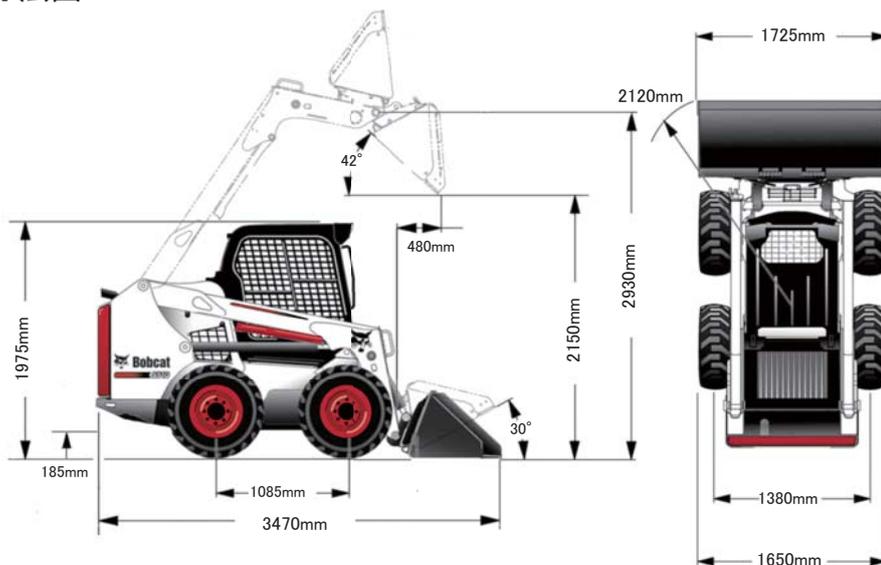

株式会社 ボブキャット

<http://www.bobcat.co.jp>

本社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-5
TEL: 045-548-4445 FAX: 045-548-4450
東北支店 〒989-6228 宮城県大崎市古川清水字新今新田87-1
TEL: 0229-25-6487 FAX: 0229-25-6488
九州支店 〒891-0113 鹿児島県鹿児島市東谷山6-43-20
TEL: 099-263-6006 FAX: 099-260-7222