



Bobcat®

スキッドステアローダー

S450J/S450



	S450J	S450
最大荷重	770Kg	832Kg
常用荷重	590Kg	640Kg
定格出力	49.0hp	

One Tough Animal



S450の特徴

S450は用途や使用する場所に合わせてベストチョイスが可能。ウエイトを標準装備した最大荷重825KgのS450と、ウエイトを省いて荷役荷重を抑えたS450Jをご用意。どちらのタイプも整備性・機動性・操作性は他機種に引けを取らないパーフェクトローダー。
バケットシリンダーはデュアルシリンダー採用で、1歩目のステップ位置が地上から約60cmと乗り降りしやすい高さ。バケット動作が約20%*アップし作業効率が格段に向上。(*当社従来機種比)

充実標準装備と操作性

油圧アタッチメントを使うためのアタッチメント油圧配管が標準装備。油圧ホースの脱着が簡単なクイックカプラーと、レバーだけでアタッチメントを簡単に交換できるボブタッチシステム採用でアタッチメント交換に掛かる時間を短縮。キャビン内部はフェルトやウレタンで天井までカバーし、安全性と静粛性に配慮したデラックス感のある内圧キャビンを標準装備。オペレーターの事を第一に考えた快適満足設計。

オペレーターの安全確保

ヘッドガードはISOの厳しい安全規格ROPS*をクリアした安全設計。さらに標準装備のリアガラスは緊急脱出機構付でオペレーターの安全もきっちり確保。
*ROPS(転倒時にシートベルトを装着したオペレーターを保護する構造)

拡がるオプション

従来コンパクトタイプには無かったエアコンがオプションとして追加設定。寒い冬も暑い夏も快適空間を保持。除湿機能付きなのでガラスの曇り除去にも一役。
さらに最高速度14.8km/hの2スピード(2速切替)オプション*を新たに設定。走行速度がアップして移動時間が短縮すれば作業効率がさらにアップ。
*2スピードオプションはSJCオプション装着時のみ。工場装着出荷オプション

主な対応アタッチメント

ゼネラルパーパスバケット/ダートバケット/ロープロフィールバケット/グラブ/パレットフォーク/ユーティリティフォーク/ロールグラブ/スノーパー/モア/バックホー/スノーブレード/アングルブルーム/スノーブローア/スノーブレード/ブレード/ティラー/キャブドア/ヒーター/エアコン/ミラーウインカーキット/ライトバケット/インダストリアルグラブ/油圧パレットフォーク/タイヤスクレーパー/ドーザー/スチールトラック/ソリッドタイヤ/ACSCコントロール/SJCコントロール/パワーボブタッチ/2スピード

◎仕様、装備は性能向上のため予告無く変更することがあります。
◎機体重量3t未満の建設機械の運転は、小型車両系建設機械の運転に関わる特別教育または車両系建設機械運転技能講習を受講した人に限られます。

■お客様相談ダイヤル

0120-606814

フリーダイヤル

■性能		S450J	S450
標準バケット容量	m ³	0.40	0.40
最大荷重	kg	770	832
常用荷重	kg	590	640
走行速度	km/h	0~11.4	
	(2スピードオプション) km/h	0~14.8	
■寸法重量			
全長(バケット含む)	mm	3320	
全幅(バケット含む)	mm	1575	
全幅(車体のみ)	mm	1490	
全高	mm	1975	
ホイールベース	mm	900	
トレッド	mm	1220	
最低地上高	mm	213	
ダンピングリーチ	mm	650	
ダンピングクリアランス	mm	2130	
バケット前傾角	度	40	
バケット後傾角	度	28	
最小回転半径	mm	2090	
空車重量	kg	2205	2285


■エンジン		Bobcat
名称・型式		Bobcat
総排気量	cc	1800
定格出力	kW(hp)	36.6(49.0)

■その他		
駆動方式		油圧式無断変速(HST)4輪駆動
タイヤ		10×16.5-10PR

■主な標準装備		
オーバーヘッド計器パネル		バケットセルフレベリングON/OFF
インターロックシステム(BICS)		フロントアタッチメント配管
ROPS規格対応ヘッドガード		標準工具

シートバー&シートベルト

寸法図

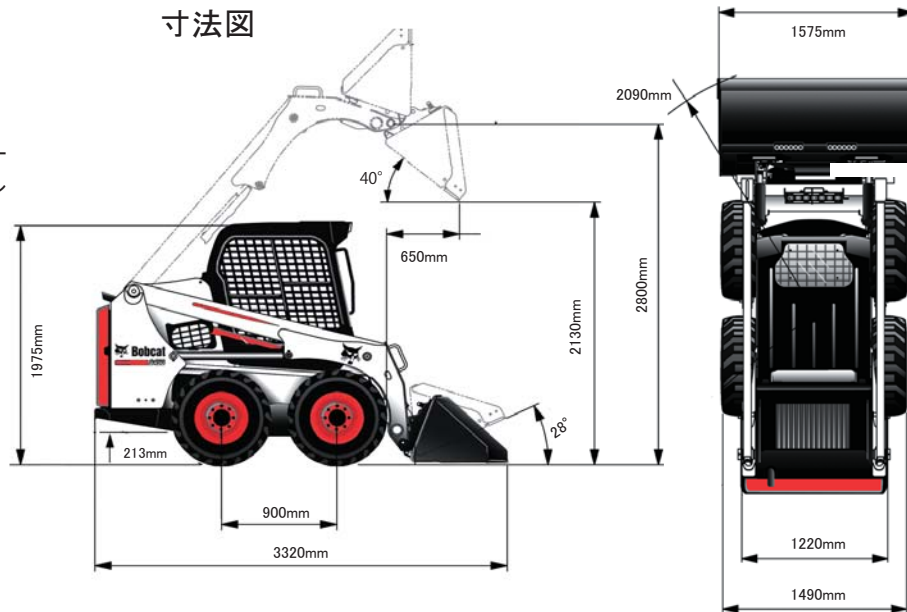

株式会社 ボブキャット

<http://www.bobcat.co.jp>

本社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-5
TEL: 045-548-4445 FAX: 045-548-4450
東北支店 〒989-6228 宮城県大崎市古川清水字新今新田87-1
TEL: 0229-25-6487 FAX: 0229-25-6488
九州支店 〒891-0113 鹿児島県鹿児島市東谷山6-43-20
TEL: 099-263-6006 FAX: 099-260-7222

販売店