



**Bobcat**® **ボブキャット** スキッドステアローダー

# S530/S570/S590 M-Series




	S530	S570	S590
最大荷重	1090Kg	1160Kg	1240Kg
常用荷重	840Kg	890Kg	950Kg
定格出力	49.0hp	61.1hp	66.1hp

# S530/S570/S590



ラジアル・リフトブーム  
(円弧ブーム)  
(S510/S550)



バーチカル・リフトブーム  
(垂直上昇ブーム)  
(S530/S570/S590)

### バーチカル・ブーム=垂直上昇ブーム

S530/S570/S590は、特殊形状のブームにより、バケットはほぼ垂直に上昇。円弧を描く従来のブームとは異なり、最も高くブームを上昇させた時にその実力を最大限に発揮。スキッド特有の旋回性能と垂直上昇ブームが揃えば、積み込み作業も思いのまま。

### オペレーターの安全確保

ヘッドガードはISOの厳しい安全規格ROPS/FOPS※をクリアした安心設計。さらに標準装備のリアガラスは緊急脱出機能付きでオペレーターへの安全もきっちり確保。各種センサーの信号でペダル、ブレーキなどの油圧回路が自動ロック。誤作動等による事故を未然に防止する油圧機構(BICSシステム)を搭載。  
※ROPS(転倒時にシードベルトを装着したオペレーターを保護する構造)  
※FOPS(頭上の落下物からオペレーターを保護する構造) ★標準装備キャブはLEVEL I 対応)

### 充実した装備による快適・効率向上作業環境

周囲の視認性を最大限広めた死角の少ないキャビン構造。爪先を見ながら、狙ったラインの走行、ピンポイントでのアタッチメント操作が可能。デラックスな内外装や3連配管も標準装備。  
S570/S590ではクーラーもオプションで装着可能

### アタッチメントで選択肢拡大

ポブキャットを最大限に活かすのは豊富なアタッチメント群。今や60種類以上にも及び豊富さは業界トップクラス。ポブキャットでの作業能力の選択肢を拡げます。

### 主な対応アタッチメント

ダートバケット/ロープロファイルバケット/ライトバケット/グラブプル/インダストリアルグラブプル/パレットフォーク/油圧パレットフォーク/ロールグラブ/スノーパー/ドーザーブレード/ブレイカー/モア/バックホー/ロータリーカッター/スノーブレード/アングルブルーム/スノーブロー/スノースクレーパー/Vブレード/ティラー/パワーボブタッチ/キャブドア/ヒーター/クーラー(S530除く)/ACSコントロール/SJCコントロール/2スピード/ミラーウインターキット

◎仕様、装備は性能向上のため予告無く変更することがあります。  
◎機体重量3t未満の建設機械の運転は、小型車両系建設機械の運転に関わる特別教育または車両系建設機械運転技能講習を受講した人に限られます。

### お客様相談ダイヤル


**0120-606814**  
フリーダイヤル

## 標準仕様

**S530 S570 S590**

■性能				
標準バケット容量	m <sup>3</sup>	0.45		
最大荷重	kg	1090	1160	1240
常用荷重	kg	840	890	950
走行速度	km/h	0~11.8		
	(2スピードオプション)km/h	0~17.3		
■寸法重量				
全長(バケット含む)	mm	3470		
全幅(バケット含む)	mm	1725		
全幅(車体のみ)	mm	1650	1655	
全高	mm	1975		
ホイールベース	mm	1080		
トレッド	mm	1380	1410	
最低地上高	mm	185		
ダンピングリーチ	mm	905		
ダンピングクリアランス	mm	2245		
バケット前傾角	度	42		
バケット後傾角	度	30		
最小回転半径	mm	2120		
空車重量	kg	2810	2860	2920
■エンジン				
名称・型式	Bobcat D24			
総排気量	cc	2400		
定格出力	kW(hp)	36.6(49.0)	45.6(61.1)	49.3(66.1)
燃料タンク	リットル	93.7		
■その他				
駆動方式	油圧式無段変速(HST)4輪駆動			
タイヤ	10×16.5-10PR		31×12-16.5-10PR	
■主な標準装備				
オーバーヘッド計器パネル	バケットセルフベリリングON/OFF			
インターロックシステム(BICS)	フロントアタッチメント配管			
ROPS/FOPS規格対応ヘッドガード	標準工具			
シートバー&シートベルト				

### 寸法図

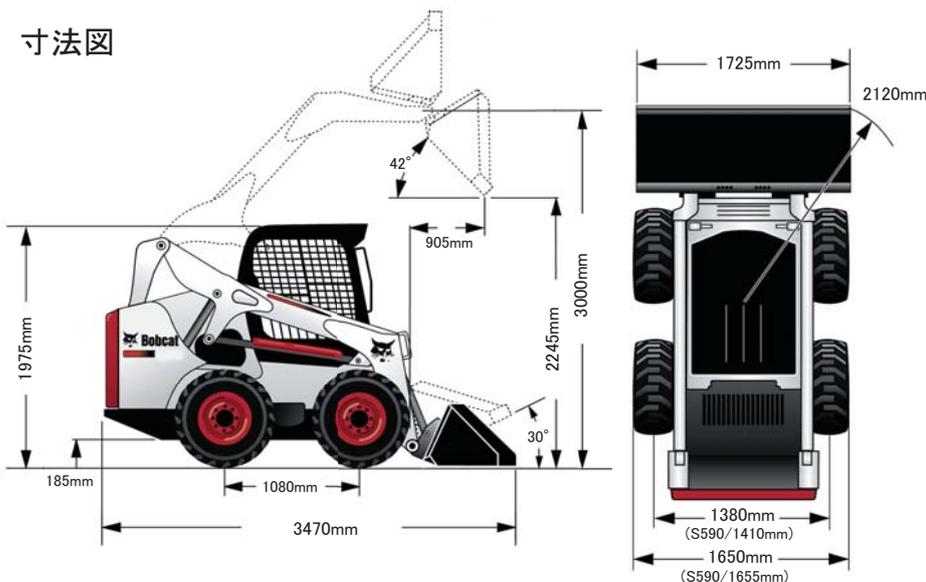

**株式会社 ボブキャット**  
http://www.bobcat.co.jp

本社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-5  
TEL: 045-548-4445 FAX: 045-548-4450  
東北支店 〒989-6228 宮城県大崎市古川清水字新今新田87-1  
TEL: 0229-25-6487 FAX: 0229-25-6488  
九州支店 〒891-0113 鹿児島県鹿児島市東谷山6-43-20  
TEL: 099-263-6006 FAX: 099-260-7222

### 販売店

