

M-Series

S650/S750/S770

	S650	S750	S770
最大荷重	1590Kg	1890Kg	1980Kg
常用荷重	1220Kg	1450Kg	1520Kg
定格出力	73.2hp	83.8hp	90.6hp

重量感と安定感が一体化した最強の大型クラス

ボブキャット S650

スキッドステアローダー S750/S770

標準仕様

S650 S750 S770

■性能

標準バケット容量	m ³	0.50		
最大荷重	kg	1590	1890	1980
常用荷重	kg	1220	1450	1520
走行速度	km/h	0~11.4		
	(*2スピードオプション) km/h	0~19.8		

■寸法重量

全長(バケット含む)	mm	3580	3670	
全幅(バケット含む)	mm	1880		
全幅(車体のみ)	mm	1830	1825	1830
全高	mm	2065		
ホイールベース	mm	1150	1220	1230
トレッド	mm	1510		
最低地上高	mm	207	210	
ダンピングリーチ	mm	930	890	
ダンピングクリアランス	mm	2460	2600	
バケット前傾角	度	42		
バケット後傾角	度	31	32	
最小回転半径	mm	2210	2250	
空車重量	kg	3700	3890	4090

■エンジン

名称・型式		クボタV3307T	クボタV3800T	
総排気量	cc	3331	3770	
定格出力	kW(hp)	54.6(73.2)	62.5(83.8)	67.6(90.6)

■その他


駆動方式	油圧式無断変速(HST)4輪駆動			
タイヤ	12×16.5-12PR			

■主な標準装備

インターロックシステム(BICS)	パワーボブタッチ
ROPS規格対応ヘッドガード	サスペンションシート
バケットセルフレベルリングON/OFF	キャビン・ヒーター
フロントアタッチメント配管	

※2スピード(2速切替)はオプションです。

寸法図 ※()内はS750/S770

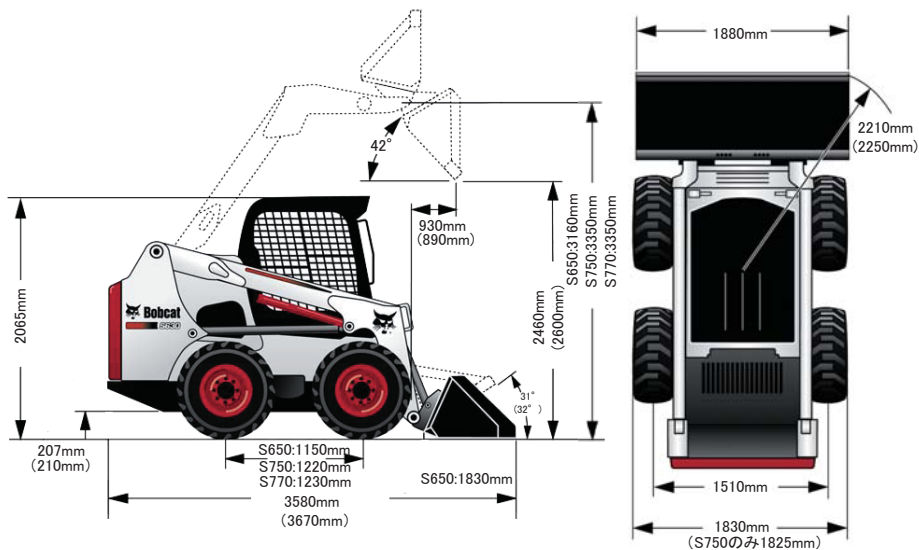

パーチカル・ブーム=垂直上昇ブーム
 最大荷重1590Kgを誇るミディアムクラスのS650と、パワー・安定性ともに充実したS750/S770。スキッドならではの旋回性能と、リーチ・クリアランス不足を解消したパーチカルブーム搭載車は、作業内容を限定することなく、汎用機への可能性を拡げていきます。

視界性向上で作業効率アップ
 旧機種に比べ、視界性を向上させることにより作業効率を格段にアップ。また乗降時の煩わしさを低減させるために乗降ステップを低く設定。内部足元は滑りにくい樹脂製のフロアマットが設置され、カップホルダーや小物入れも完備。快適さもグンとアップしました。

標準装備がグレードアップ
 従来、オプション設定だったパワーボブタッチが標準装備。座ったままでアタッチメントの脱着ができるので取り替え時の乗降の煩わしさがなく継続的に作業が可能に。さらに、凸凹路面の体に伝わる振動を吸収するサスペンションシートが標準装備のほか、前面ドア付キャビンとビルトインタイプのヒーターも標準装備となり天候を問わず快適性も向上。またSJC(ジョイスティック)オプション車にはレバーとシートが一体化した高級感あるデザインのシートをご用意。機能・整備・快適性と全てにおいて、さらに充実しました。

主なアタッチメント
 ロープロフィールバケット/ダートバケット/ライトバケット/パレットフォーク/グラブ/スノーブレード/ロータリーカッター/スノーブレード/アングルブレード/スノーブロー/スーパースクレーパー/Vブレード/テイヤール/ロールグラブ/モア/セレクトダブルジョイスティック(SJC)/2スピード(2速切替)/AGSハンドコントロール/ミラーウィンカー

- ◎仕様、装備は性能向上のため予告無く変更することがあります。
- ◎「取扱説明書」をよく読み、正しくお使い下さい。
- ◎機体重量3t以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習」を受講した人に限られます。
- ◎道路走行の場合は、道路交通法により「大型特殊自動車」免許取得者に限られます。

■お客様相談ダイヤル
0120-606814
フリーダイヤル

販売店

株式会社 ボブキャット
<http://www.bobcat.co.jp>

本社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-5
 TEL: 045-548-4445 FAX: 045-548-4450

東北支店 〒989-6227 宮城県大崎市古川清水字新今新田87-1
 TEL: 0229-25-6487 FAX: 0229-25-6488

九州支店 〒891-0113 鹿児島県鹿児島市東谷山6-43-20
 TEL: 099-263-6006 FAX: 099-260-7222

